






TROLLEY HOISTS

Palan Electrique Avec Chariot

SY.20 AVB

SY.25 AVB

SY.32 AVB

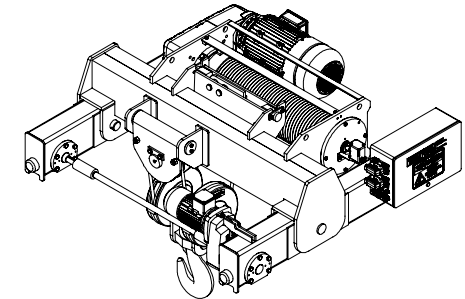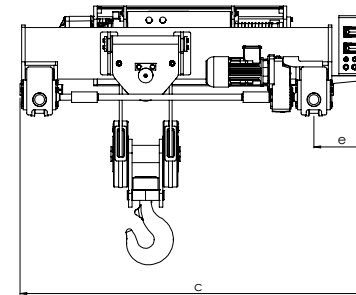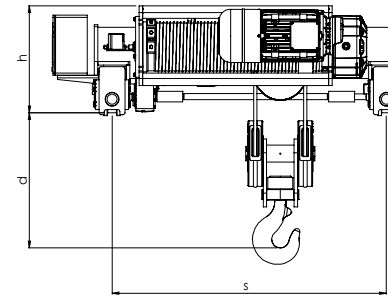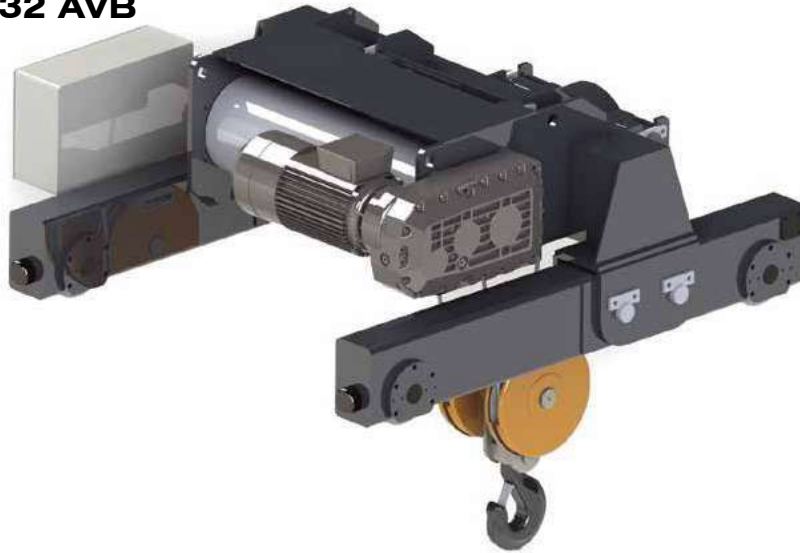

TECHNICAL SPECIFICATIONS Spécifications Techniques

CHASSIS Châssis	MODEL Modèle	TYPE Type	LIFTING CAPACITY (kg) Capacité de levage (kg)	WORKING CLASS	LIFTING HEIGHT (m) Hauteur de levage (m)	LIFTING SPEED TWIN SPEED (m/min.) Vitesse de levage- Vitesse double	TRAVELLING SPEED (m/min.) Vitesse de véhicule (m/min.)	LIFTING MOTOR POWER (kW) Puissance du Moteur de levage	TRAVELLING MOTOR POWER Puissance du Moteur de véhicule	ROPE DIAMETER and REEVEING Diamètre de corde et de équipement
SY.20 AVB	20000 - 07	Double Girder	20000	FEM 1Am	7	0,7 / 4	5 / 20	2,6 / 16	1,5	18mm-4/1
	20000 - 10	Double Girder	20000	FEM 1Am	10					
	20000 - 12	Double Girder	20000	FEM 1Am	12					
SY.20 AVB	20000 - 07	Double Girder	20000	FEM 2m	7	0,5 / 3, 4	5 / 20	2,6 / 16	1,5	18mm-4/1
	20000 - 10	Double Girder	20000	FEM 2m	10					
	20000 - 12	Double Girder	20000	FEM 2m	12					
SY.25 AVB	25000 - 07	Double Girder	25000	FEM 1Am	7	0,5 / 3, 4	5 / 20	2,6 / 16	2,2	20mm-4/1
	25000 - 10	Double Girder	25000	FEM 1Am	10					
	25000 - 12	Double Girder	25000	FEM 1Am	12					
SY.32 AVB	32000 - 07	Double Girder	32000	FEM 1Am	7	0,3 / 2, 3	5 / 20	2,6 / 16	2,2	18mm-6/1
	32000 - 10	Double Girder	32000	FEM 1Am	10					
	32000 - 12	Double Girder	32000	FEM 1Am	12					

DIMENSIONS Dimensions

CHASSIS Châssis	MODEL Modèle	h mm	s mm	l mm	c mm	e mm	d mm
SY.20 AVB	20000 - 07	625	1400	1850	1900	400	750
	20000 - 10	625	1600	1850	2100	400	750
	20000 - 12	625	1800	1850	2300	400	750
SY.20 AVB	20000 - 07	750	1200	1850	1700	400	750
	20000 - 10	750	1400	1850	1900	400	750
	20000 - 12	750	1600	1850	2100	400	750
SY.25 AVB	25000 - 07	750	1200	1850	1700	400	800
	25000 - 10	750	1400	1850	1900	400	800
	25000 - 12	750	1600	1850	2100	400	800
SY.32 AVB	32000 - 07	800	1400	1900	1950	425	900
	32000 - 10	800	1600	1900	2150	425	900
	32000 - 12	800	1800	1900	2350	425	900