


MONORAIL HOISTS

Grues Monorail

SY.5 MV
SY.6.3 MV

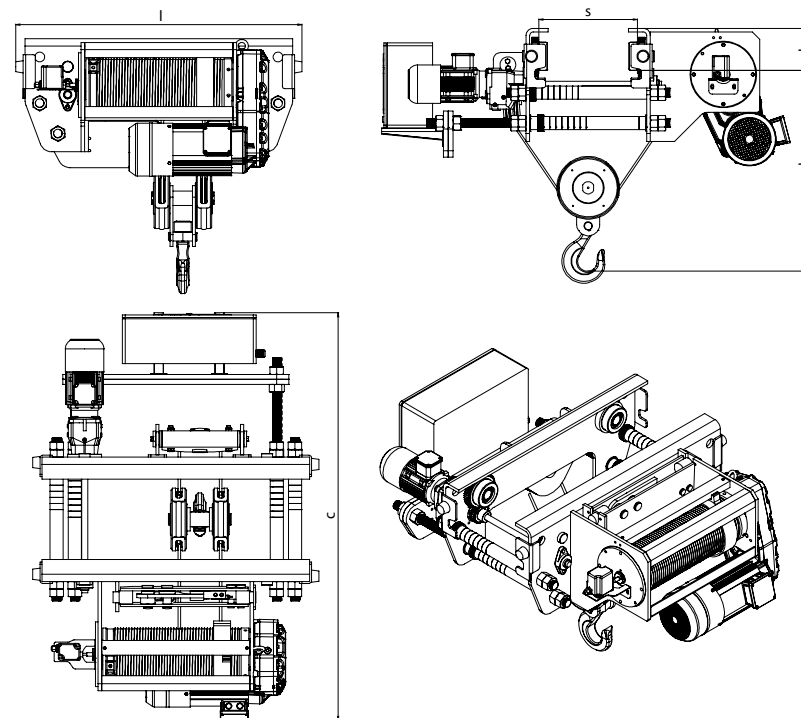

TECHNICAL SPECIFICATIONS Spécifications Techniques

CHASSIS Châssis	MODEL Modèle	TYPE Type	LIFTING CAPACITY (kg) Capacité de levage (kg)	WORKING CLASS	LIFTING HEIGHT (m) Hauteur de levage (m)	LIFTING SPEED (m/min.) Vitesse de levage- Vitesse double	TRAVELLING SPEED (m/min.) Vitesse de véhicule (m/min.)	LIFTING MOTOR POWER (kW) Puissance du moteur de levage	TRAVELLING MOTOR POWER (kW) Puissance moteur véhicule (kW)	ROPE DIAMETER and REEVING Diamètre de corde et de équipement
SY.5 MV	5000 - 07	Single Girder	5000	FEM 2m	7	0,8 / 5,2	5 / 20	0,8 / 4,9	0,75	10mm-4/1
	5000 - 10	Single Girder	5000	FEM 2m	10					
	5000 - 12	Single Girder	5000	FEM 2m	12					
SY.6.3 MV	6300 - 07	Single Girder	6300	FEM 2m	7	0,6 / 4,1	5 / 20	0,8 / 4,9	0,75	10mm-4/1
	6300 - 10	Single Girder	6300	FEM 2m	10					
	6300 - 12	Single Girder	6300	FEM 2m	12					

DIMENSIONS Dimensions

CHASSIS Châssis	MODEL Modèle	s mm	h mm	c mm	d mm	l mm
SY. 5 MV	5000 - 07	150-350	175	1400-1600	670	1150
	5000 - 10	150-350	175	1400-1600	670	1250
	5000 - 12	150-350	175	1400-1600	670	1350
SY. 6,3 MV	6300 - 07	150-350	175	1400-1600	670	1200
	6300 - 10	150-350	175	1400-1600	670	1400
	6300 - 12	150-350	175	1400-1600	670	1550