
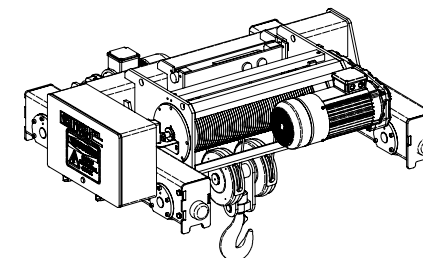
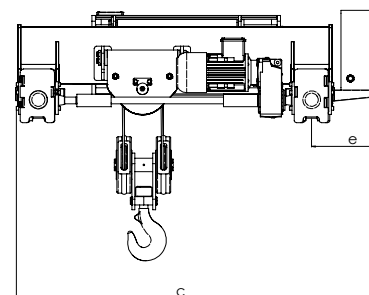

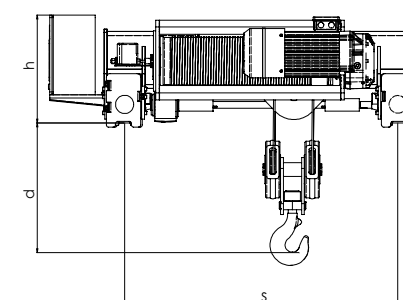


TROLLEY HOISTS

Palan Electrique Avec Chariot

SY.5 AVB

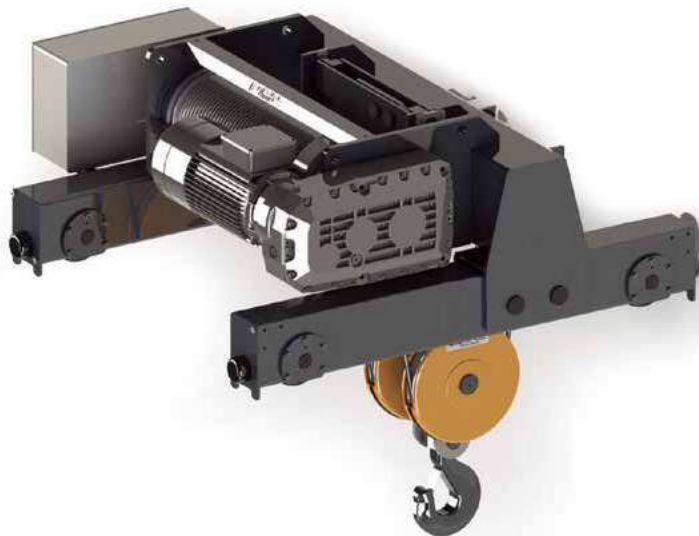

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Spécifications Techniques

CHASSIS Châssis	MODEL Modèle	TYPE Type	LIFTING CAPACITY (kg) Capacité de levage	WORKING CLASS	LIFTING HEIGHT (m) Hauteur de levage (m)	LIFTING SPEED TWIN SPEED (m/min.) Vitesse de levage- Vitesse double	TRAVELLING SPEED (m/min.) Vitesse de véhicule (m/min.)	LIFTING MOTOR POWER (kW) Puissance du Moteur de levage	TRAVELLING MOTOR POWER Puissance du Moteur de véhicule	ROPE DIAMETER and REEVING Diamètre de corde et de équipement
SY.5 AVB	5000 - 07	Double Girder	5000	FEM 2m	7	0,8 / 5,2	5 / 20	0,8 / 4,9	0,75	10mm-4/1
	5000 - 10	Double Girder	5000	FEM 2m	10					
	5000 - 12	Double Girder	5000	FEM 2m	12					

DIMENSIONS

Dimensions

CHASSIS Châssis	MODEL Modèle	h mm	s mm	l mm	c mm	e mm	d mm
SY.5 AVB	5000 - 07	480	1000	1300	1450	350	520
	5000 - 10	480	1200	1300	1650	350	520
	5000 - 12	480	1400	1300	1850	350	520